



solutions sur mesure



WINPASS

Echéancier Multi compagnies

Version 2.10.15

Table des matières

1. Introduction	3
2. Les différents paramètres	3
2.1. Le programme : Echeancier.exe	3
2.2. Les paramètres de configuration : Echeancier.ini	4
2.2.1. Connexion à la base de données.....	4
2.2.2. Le rapport d'erreurs	6
2.2.3. Définition des bordereaux	7
2.2.4. Définition des paramètres	8
3. Résultat final.....	9
3.1. EXEMPLE 1	10
3.2. EXEMPLE 2	11
3.3. EXEMPLE 3	13

Copyright © 2010 IGA Service Formation. Tous droits réservés.

Le contenu de ce manuel est fourni à titre informatif uniquement. Toute modification de ce contenu peut se faire sans avertissement préalable et ne représente aucun engagement de la part d'IGA. Les noms de personnes, de sociétés ou de produits utilisés dans la présente documentation sont uniquement utilisés à des fins de démonstration et ne se réfèrent en aucun cas volontairement à un organisme réel.

Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, transmise ou transcrite sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie ou enregistrement, sans l'autorisation écrite d'IGA.

Convention de lecture

Ce document doit présenter des aides concernant la navigation et l'organisation. Pour ce faire veuillez à utiliser les signets si le document est au format '.pdf' (cliquer sur signets à gauche du document) ou l'explorateur de document s'il est dans un format Word (cliquer sur 'affichage/explorateur de document'). Cela permet aux utilisateurs de se déplacer facilement dans le document et de leur éviter d'avoir à le lire dans sa totalité pour trouver ce qu'ils recherchent.




1. Introduction

Ce document est le manuel utilisateur Echancier. Echancier.exe est un programme permettant de créer dans WINPASS les entêtes des bordereaux de quittances.

2. Les différents paramètres

2.1. Le programme : Echeancier.exe

Il se trouve dans le répertoire « Program files Winpass » -> Echeancier.exe, type « Application ».

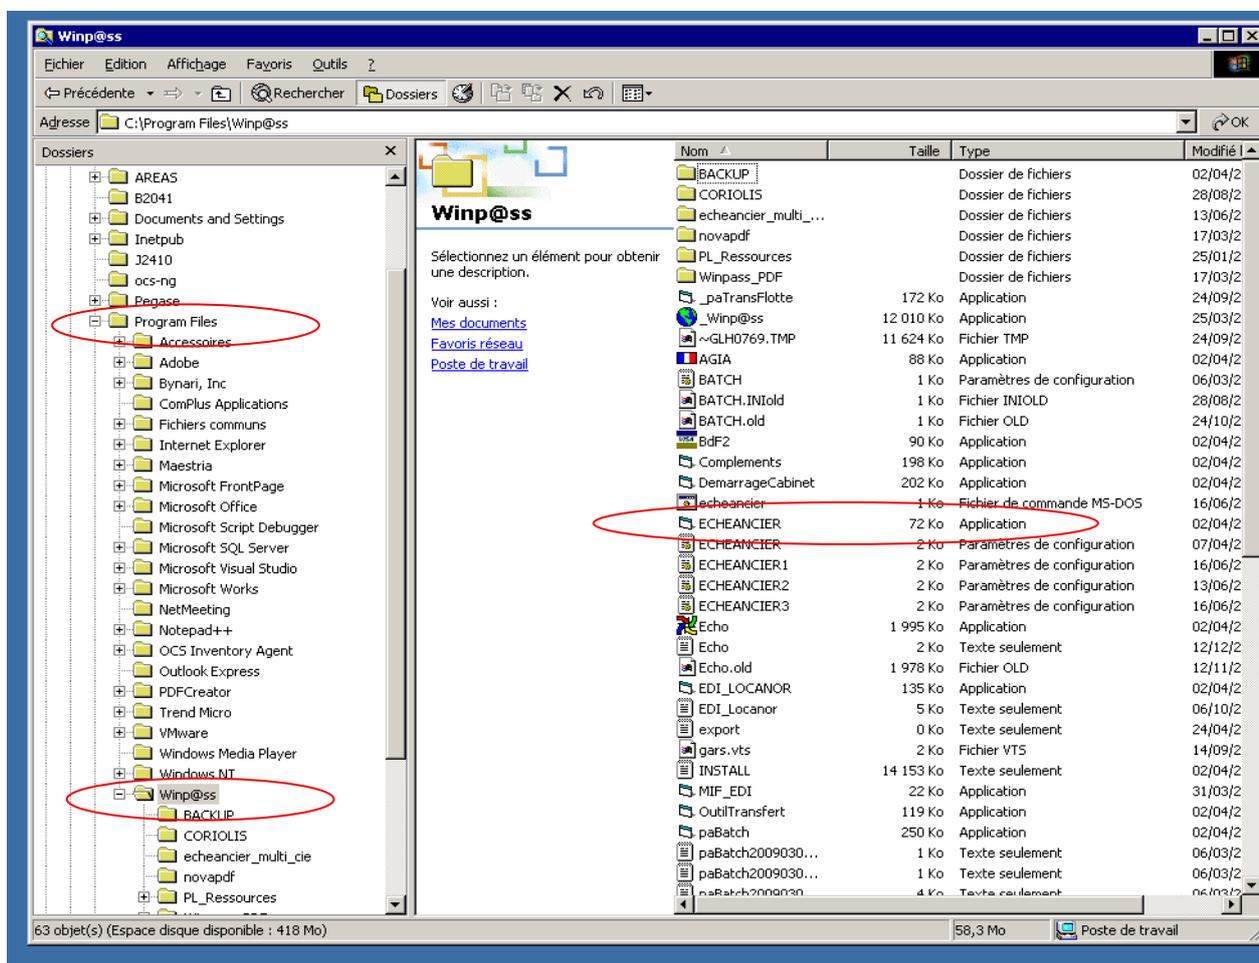


2.2. Les paramètres de configuration : Echeancier.ini

Ce fichier décrit les différents paramètres permettant au programme de fonctionner. Il se trouve dans le répertoire « Program files \Winpass » -> Echeancier.ini, type « paramètres de configuration » (voir copie écran page précédente).

2.2.1. Connexion à la base de données

Ce paramètre fait référence au fichier **INSTALL.CFG** qui se trouve dans le répertoire « PEGASELOGIN » ou « WINPASSLOGIN »

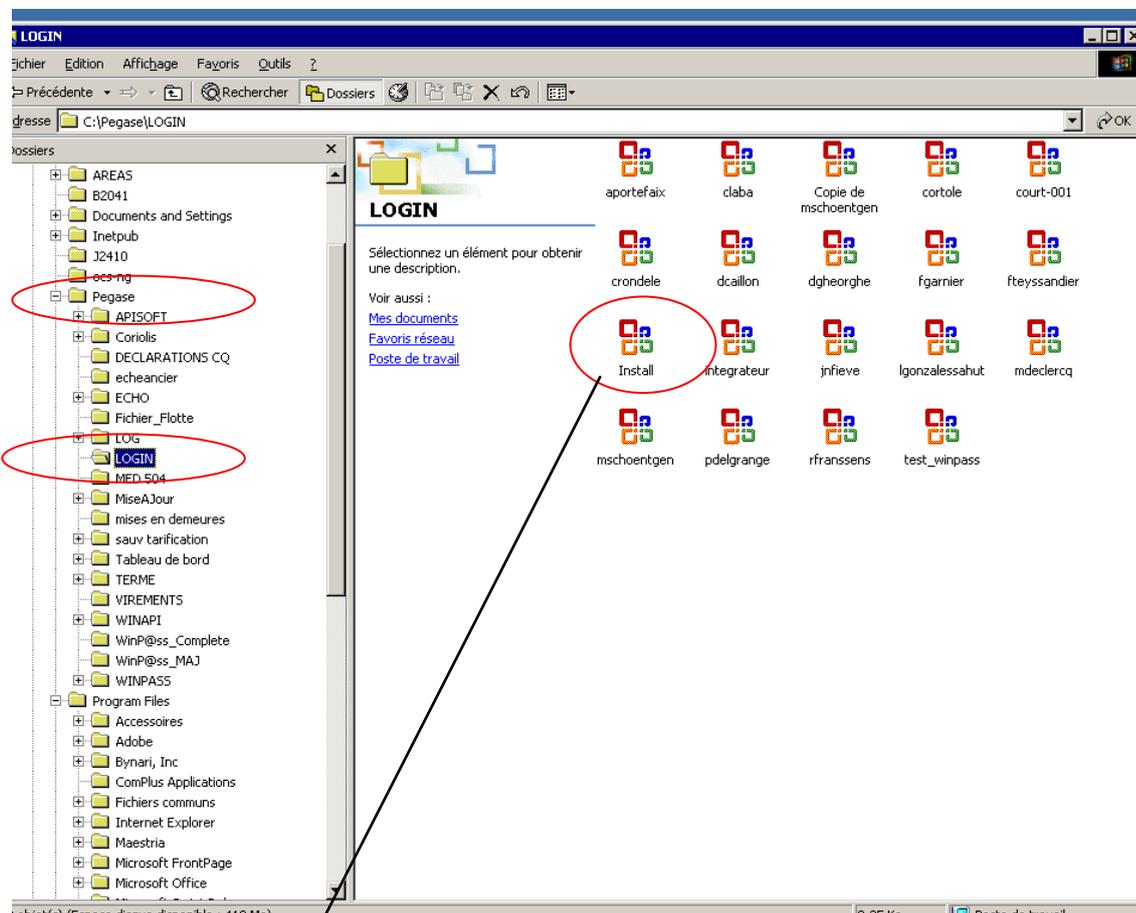

Exemple :

[general]

pathserver=\\SRV-210-PRODWinpass

PathSetup=\\SRV-210-PRODWINPASS\MiseAJour\WINPASS.EXE

LastSetup=04/02/09 16:23:12

[install]


C1=IAWR-bdd-01;Winpass;Yes;

C2=IAWR-bdd-01;Winpass_Formation;Yes;

C3=IAWR-bdd-01;Winpass_tests;Yes;



Pour lire le contenu de ce fichier, procéder comme suit :
Faire un clic droit sur le fichier, puis « Ouvrir avec » : **Bloc Notes**

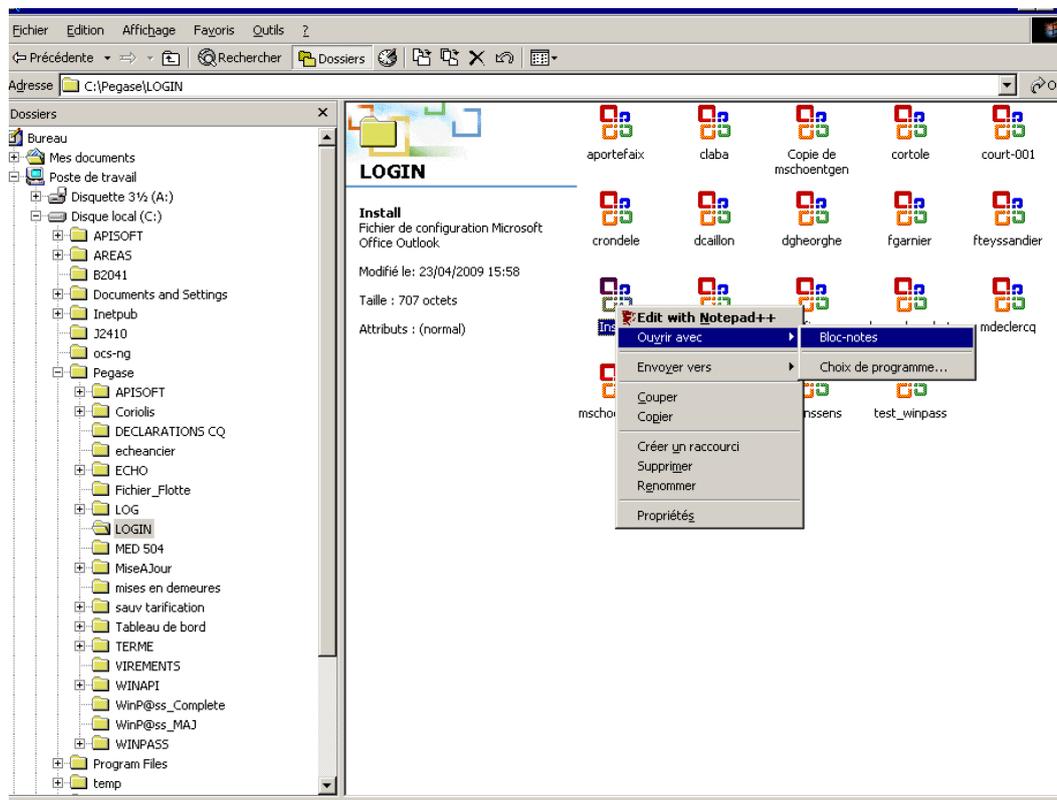

Consulter la liste des bases, puis cliquer sur « Fichier » « Quitter ».

```
[general]
pathserver=\\SRV-210-PRODWinpass
PathSetup=\\SRV-210-PRODWINPASS\MiseAJour\WINPASS.EXE
LastSetup=04/02/09 16:23:12
[install]
C1=IAWR-bdd-01;Winpass;Yes;
C2=IAWR-bdd-01;Winpass_Formation;Yes;
C3=IAWR-bdd-01;Winpass_tests;Yes;
```

Pour travailler sur la base **Winpass_Formation**, il faudra indiquer :

```
[GENERAL]
DB=C2
```



2.2.2. Le rapport d'erreurs

A chaque fois que le programme ECHEANCIER est lancé, Winpass génère un rapport d'erreur dans un dossier « Echéancier ». Il convient de préciser à quel endroit ce fichier sera enregistré sur le réseau.

Deux options possibles :

- Création automatique d'un sous-répertoire WINPASS.
C : PEGASE\WINPASS\LOG\ECHEANCIER


DIR_LOG = AUTO

- Création d'un répertoire défini par l'utilisateur.
Exemple : C : PEGASE\ECHEANCIER


DIR_LOG = C : PEGASE\ECHEANCIER

Le fichier ainsi créé est un fichier .log dont le nom est conçu de la façon suivante : 2009_09_07_17_41.log Cela correspond à la date et heure à laquelle la transaction ECHEANCIER a été lancée.

Pour consulter le rapport d'erreurs, utiliser le Bloc notes. Faire un clic droit sur le fichier, puis « **Ouvrir avec** » **Bloc Notes** :

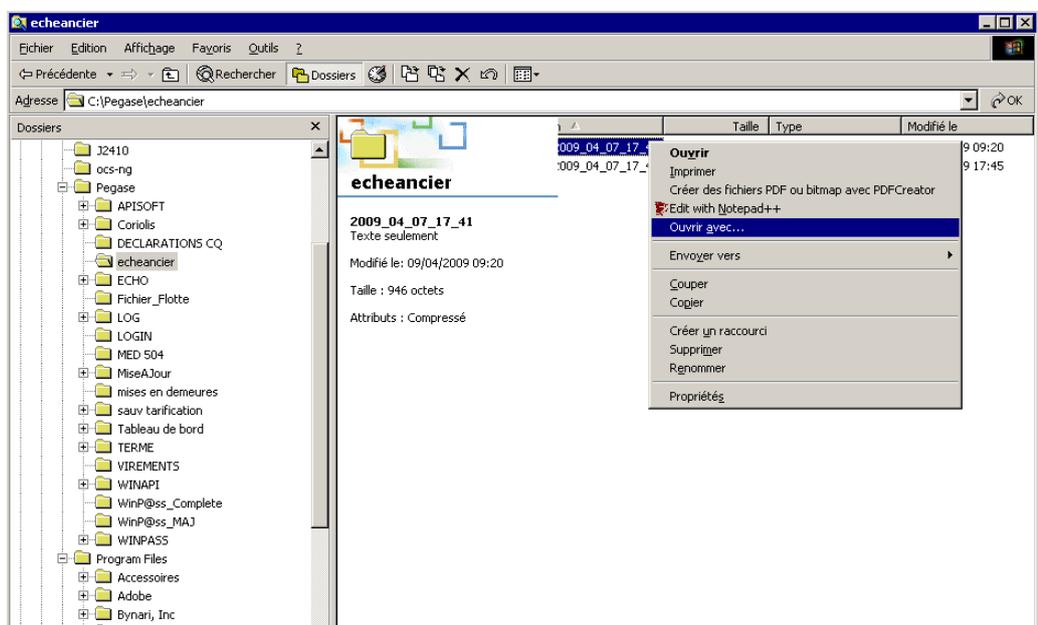

Exemple :

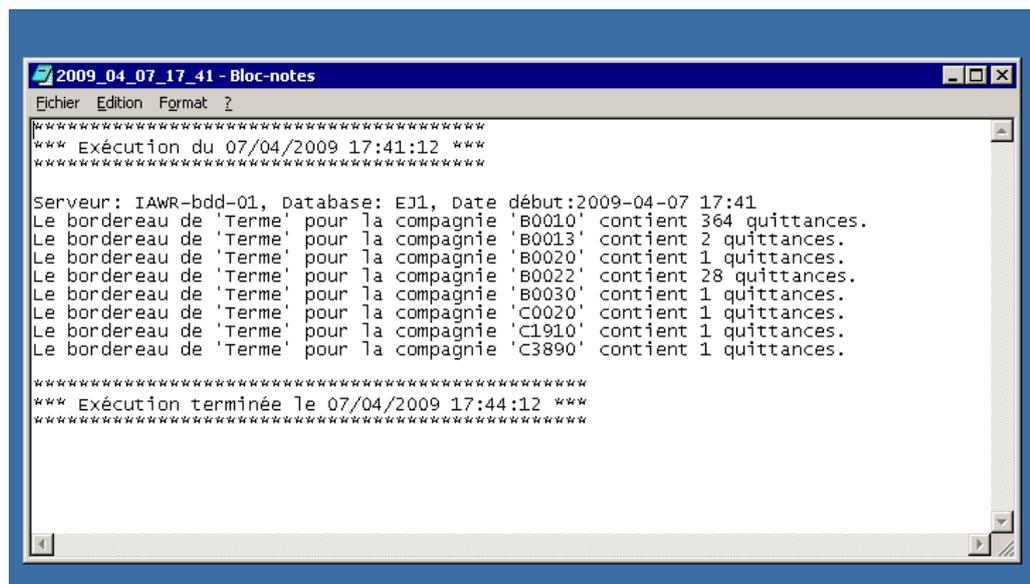

```

2009_04_07_17_41 - Bloc-notes
Fichier Edition Format ?
*****
*** Exécution du 07/04/2009 17:41:12 ***
*****
Serveur: IAWR-bdd-01, Database: EJ1, Date début:2009-04-07 17:41
Le bordereau de 'Terme' pour la compagnie 'B0010' contient 364 quittances.
Le bordereau de 'Terme' pour la compagnie 'B0013' contient 2 quittances.
Le bordereau de 'Terme' pour la compagnie 'B0020' contient 1 quittances.
Le bordereau de 'Terme' pour la compagnie 'B0022' contient 28 quittances.
Le bordereau de 'Terme' pour la compagnie 'B0030' contient 1 quittances.
Le bordereau de 'Terme' pour la compagnie 'C0020' contient 1 quittances.
Le bordereau de 'Terme' pour la compagnie 'C1910' contient 1 quittances.
Le bordereau de 'Terme' pour la compagnie 'C3890' contient 1 quittances.

*****
*** Exécution terminée le 07/04/2009 17:44:12 ***
*****

```

Pour sortir, cliquer sur « **Fichier** » « **Quitter** ».

2.2.3. Définition des bordereaux

Le fichier PARAMETRE doit impérativement comporter une section « Bordereaux » dans laquelle on trouve le nom de chacun des bordereaux.

La définition de ces bordereaux peut être multiple, mais pour chaque nom de bordereau défini, il faudra associer des paramètres (Cf : § suivant).

Exemple 1 : L'échéancier concerne l'ensemble des compagnies pour une entité donnée :

```

[BORDEREAUX]
01_EJ1_T_C
02_EJ1_T_D
03_EJ2_T_C
04_EJ2_T_D

```

Exemple 2 : L'échéancier concerne certaines compagnies dont les codes se suivent pour une entité donnée :

```

[BORDEREAUX]
01_EJ1_CIE_001_100_T_C
02_EJ1_CIE_150_200_T_C (exclusion des compagnies 101 à 149)
03_EJ1_CIE_210_300_T_C
04_EJ1_CIE_310_400_T_C
05_EJ2_CIE_001_100_T_C
06_EJ2_CIE_150_200_T_C (exclusion des compagnies 101 à 149)
07_EJ2_CIE_210_300_T_C
08_EJ2_CIE_310_400_T_C

```



Exemple 3 : L'échéancier concerne certaines compagnies pour une entité donnée :

[BORDEREAUX]
01_EJ1_CIE_AXA_T_C
02_EJ1_CIE_GAN_T_C
03_EJ1_CIE_GENE_T_C
04_EJ1_CIE_COVEA_T_C
05_EJ2_CIE_AXA_T_C
06_EJ2_CIE_GAN_T_C
07_EJ2_CIE_GENE_T_C
08_EJ2_CIE_COVEA_T_C

2.2.4. Définition des paramètres

Pour chaque ligne de la section [BORDEREAU], il faut créer une section portant le même nom qui définit les paramètres suivants :

- L'entité juridique
- La ou les compagnies à traiter
- Le type de quittances terme (Confié ou Direct)
- La nature des quittances (Terme ou Comptant)
- La date de débit à prendre en compte

[01_EJ1_CIE_001_100_T_C] correspond au nom du premier bordereau.

EJ = 1	Entité concernée : Entité 1
CIE_DEBUT = 001	
CIE_FIN = 100	Traitement des Compagnies 001 à 100
TYPETERME = C	Quittances Confiées
NATURE = T	Quittances Terme

DTEDEBIT = La date de débit peut prendre les valeurs suivantes:

a) DATE_SYSTEME

Dans ce cas, la date de débit est égale au mois courante + "/" + année courante.

Exemple : Nous sommes le 05/04/2009 et vous souhaitez lancer les échéanciers du mois d'Avril 2009.

b) DATE_SYSTEME+1

Dans ce cas, la date de débit est égale au (mois courant + 1) + "/" + année courante.

Exemple : Nous sommes le 20/04/2009 et vous souhaitez lancer les échéanciers du mois de Mai 2009.

c) DATE_SYSTEME-1

Dans ce cas, la date de débit est égale au (mois courant - 1) + "/" + année courante.

Exemple : Nous sommes le 02/05/2009 et vous souhaitez lancer les échéanciers du mois d'Avril 2009.

d) UNE VALEUR PREDEFINIE : 05/2009




3. Résultat final

Pour adapter le fichier « Echeancier.ini » qui décrit les différents paramètres permettant au programme de fonctionner :

Aller dans le répertoire « Program files \Winpass».

Sélectionner le fichier « Echeancier.ini », type « paramètres de configuration »

Faire un clic droit, « Ouvrir avec... », « Bloc Notes » :

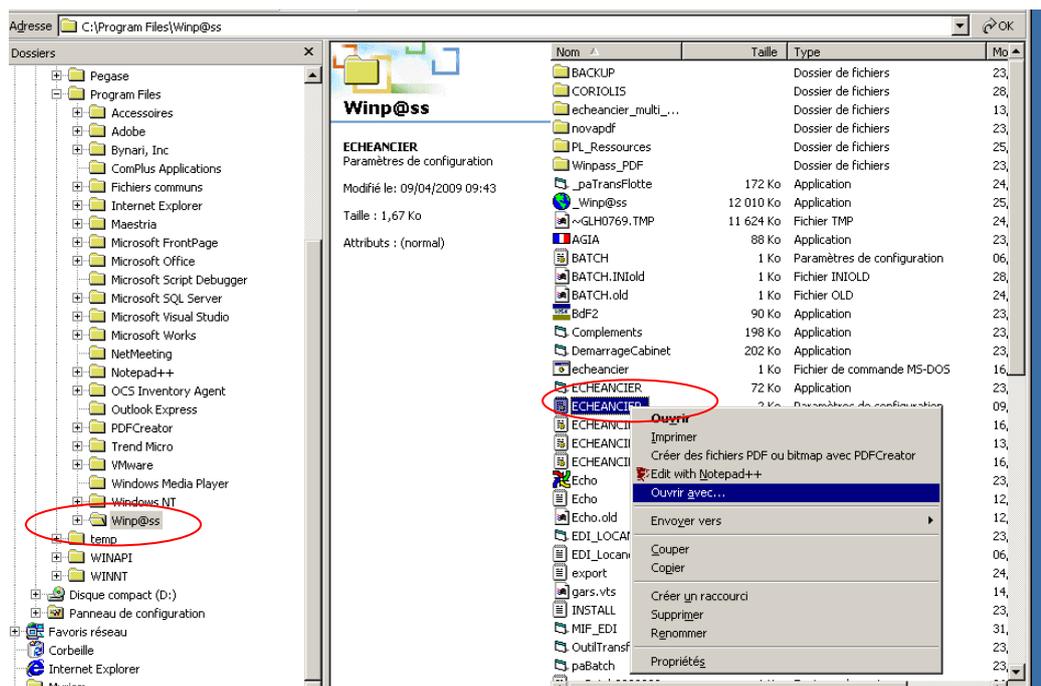

```

Echeancier - Bloc-notes
Fichier Edition Format
; LES LIGNES QUI COMMENCE PAR ; SONT IGNOREES PAR LE PROGRAMME, ELLES CONTIENS DES COMMENTAIRES

[GENERAL]

;La connexion vers la base de données (du fichier de configuration install.cfg)
DB = C2

; Le répertoire ou se trouve le fichier LOG (rapport d'erreurs)
; Choix possibles:
; 1. AUTO -- dans ce cas, l'application crée un sous répertoire dans le rép. partagée winpass
;           du genre: \\serveur\log\Echeancier
; 2. un répertoire prédéfini genre : c:\logs\

DIR_LOG = AUTO

;début de la section qui définit les bordereaux à traiter
;pour chaque ligne de la section [bordereaux] il faut avoir une section avec le même nom qui définit les différents paramètres
; dans l'exemple, on a deux bordereaux, 01_EJ1_CIE_AXA_T_C et 02_EJ2_CIE_AXA_T_C

[bordereaux]
01_EJ1_CIE_AXA_T_C
02_EJ2_CIE_AXA_T_C

;début section pour le bordereau 01_EJ1_CIE_AXA_T_C
[01_EJ1_CIE_AXA_T_C]
EJ = EJ1
CIE_DEBUT = AXA
CIE_FIN = AXA
TYPETERME = C
NATURE = T

;Pour la date de débit, le paramétrage peut prendre les valeurs suivantes:
; 1. DATE_SYSTEME+1 - dans ce cas, la date de débit = mois courante + "/" + année courante; ex: 06/2007
; 2. DATE_SYSTEME-1 - dans ce cas, la date de débit = (mois courante + 1) + "/" + année courante; ex: 07/2007
; 3. DATE_SYSTEME-1 - dans ce cas, la date de débit = (mois courante - 1) + "/" + année courante; ex: 05/2007
; 4. 06/2007, donc, une valeur prédéfinie

DTEDEBIT = DATE_SYSTEME+1

;début section pour le bordereau 02_EJ2_CIE_AXA_T_C
[02_EJ2_CIE_AXA_T_C]
EJ = EJ2
CIE_DEBUT = AXA
CIE_FIN = AXA
TYPETERME = C
NATURE = T

DTEDEBIT = DATE_SYSTEME+1

```



3.1. EXEMPLE 1

L'échéancier concerne l'ensemble des compagnies pour une entité donnée :

; Choix de la connexion vers la base de données

[GENERAL]

DB=C2

; Choix de l'emplacement du rapport d'erreurs

DIR_LOG = AUTO ou DIR_LOG = C :PEGASE\ECHEANCIER

; Début de la section qui définit le nom des bordereaux

[BORDEREAUX]

01_EJ1_T_C

02_EJ1_T_D

03_EJ2_T_C

04_EJ2_T_D

; Détail du paramétrage pour chaque bordereau

[01_EJ1_T_C]

EJ = EJ1

CIE_DEBUT = 00000

CIE_FIN = 99999

TYPETERME = C

NATURE = T

DTEDEBIT = DATE_SYSTEME + 1

[02_EJ1_T_D]

EJ = EJ1

CIE_DEBUT = 00000

CIE_FIN = 99999

TYPETERME = D

NATURE = T

DTEDEBIT = DATE_SYSTEME + 1

[03_EJ2_T_C]

EJ = EJ2

CIE_DEBUT = 00000

CIE_FIN = 99999

TYPETERME = C

NATURE = T

DTEDEBIT = DATE_SYSTEME + 1

[04_EJ2_T_D]

EJ = EJ2

CIE_DEBUT = 00000

CIE_FIN = 99999

TYPETERME = D

NATURE = T

DTEDEBIT = DATE_SYSTEME + 1



3.2. EXEMPLE 2

L'échéancier concerne certaines compagnies dont les codes se suivent pour une entité donnée :

; Choix de la connexion vers la base de données

[GENERAL]

DB=C2

; Choix de l'emplacement du rapport d'erreurs

DIR_LOG = AUTO ou DIR_LOG = C :PEGASE\ECHEANCIER

; Début de la section qui définit le nom des bordereaux

[BORDEREAUX]

01_EJ1_CIE_001_100_T_C

02_EJ1_CIE_150_200_T_C

03_EJ1_CIE_210_300_T_C

04_EJ1_CIE_310_400_T_C

05_EJ2_CIE_001_100_T_C

06_EJ2_CIE_150_200_T_C

07_EJ2_CIE_210_300_T_C

08_EJ2_CIE_310_400_T_C

; Détail du paramétrage pour chaque bordereau

[01_EJ1_CIE_001_100_T_C]

EJ = EJ1

CIE_DEBUT = 001

CIE_FIN = 100

TYPETERME = C

NATURE = T

DTEDEBIT = DATE_SYSTEME + 1

[02_EJ1_CIE_150_200_T_C]

EJ = EJ1

CIE_DEBUT = 150

CIE_FIN = 200

TYPETERME = C

NATURE = T

DTEDEBIT = DATE_SYSTEME + 1

[03_EJ1_CIE_210_300_T_C]

EJ = EJ2

CIE_DEBUT = 210

CIE_FIN = 300

TYPETERME = C

NATURE = T

DTEDEBIT = DATE_SYSTEME + 1



[04_EJ1_CIE_310_400_T_C]
EJ = EJ2
CIE_DEBUT = 310
CIE_FIN = 400
TYPETERME = C
NATURE = T
DTEDEBIT = DATE_SYSTEME + 1

[05_EJ2_CIE_001_100_T_C]
EJ = EJ2
CIE_DEBUT = 001
CIE_FIN = 100
TYPETERME = C
NATURE = T
DTEDEBIT = DATE_SYSTEME + 1

[06_EJ2_CIE_150_200_T_C]
EJ = EJ2
CIE_DEBUT = 150
CIE_FIN = 200
TYPETERME = C
NATURE = T
DTEDEBIT = DATE_SYSTEME + 1

[07_EJ2_CIE_210_300_T_C]
EJ = EJ2
CIE_DEBUT = 210
CIE_FIN = 300
TYPETERME = C
NATURE = T
DTEDEBIT = DATE_SYSTEME + 1

[08_EJ2_CIE_310_400_T_C]
EJ = EJ2
CIE_DEBUT = 310
CIE_FIN = 400
TYPETERME = C
NATURE = T
DTEDEBIT = DATE_SYSTEME + 1



3.3. EXEMPLE 3

L'échéancier concerne certaines compagnies pour une entité donnée :

; Choix de la connexion vers la base de données

[GENERAL]

DB=C2

; Choix de l'emplacement du rapport d'erreurs

DIR_LOG = AUTO ou DIR_LOG = C :PEGASE\ECHEANCIER

; Début de la section qui définit le nom des bordereaux

[01_EJ1_CIE_AXA_T_C]

EJ = EJ1

CIE_DEBUT = AXA

CIE_FIN = AXA

TYPETERME = C

NATURE = T

DTEDEBIT = DATE_SYSTEME + 1

[02_EJ1_CIE_GAN_T_C]

EJ = EJ1

CIE_DEBUT = GAN

CIE_FIN = GAN

TYPETERME = C

NATURE = T

DTEDEBIT = DATE_SYSTEME + 1

[03_EJ1_CIE_GENE_T_C]

EJ = EJ1

CIE_DEBUT = GENE

CIE_FIN = GENE

TYPETERME = C

NATURE = T

DTEDEBIT = DATE_SYSTEME + 1

[04_EJ1_CIE_COVEA_T_C]

EJ = EJ1

CIE_DEBUT = COVEA

CIE_FIN = COVEA

TYPETERME = C

NATURE = T

DTEDEBIT = DATE_SYSTEME + 1

[05_EJ2_CIE_AXA_T_C]

EJ = EJ2

CIE_DEBUT = AXA

CIE_FIN = AXA

TYPETERME = C

NATURE = T

DTEDEBIT = DATE_SYSTEME + 1



[06_EJ2_CIE_GAN_T_C]

EJ = EJ2

CIE_DEBUT = GAN

CIE_FIN = GAN

TYPETERME = C

NATURE = T

DTEDEBIT = DATE_SYSTEME + 1

[07_EJ2_CIE_GENE_T_C]

EJ = EJ2

CIE_DEBUT = GENE

CIE_FIN = GENE

TYPETERME = C

NATURE = T

DTEDEBIT = DATE_SYSTEME + 1

[08_EJ2_CIE_COVEA_T_C]

EJ = EJ2

CIE_DEBUT = COVEA

CIE_FIN = COVEA

TYPETERME = C

NATURE = T

DTEDEBIT = DATE_SYSTEME + 1

